


Sollte der AT Wizard M5 lange Zeit nicht geladen werden, dann kann es sein, dass der Akku unter 3,4 V ist und die USB Ladeschaltung die Ladung verweigert.

Abhilfe:

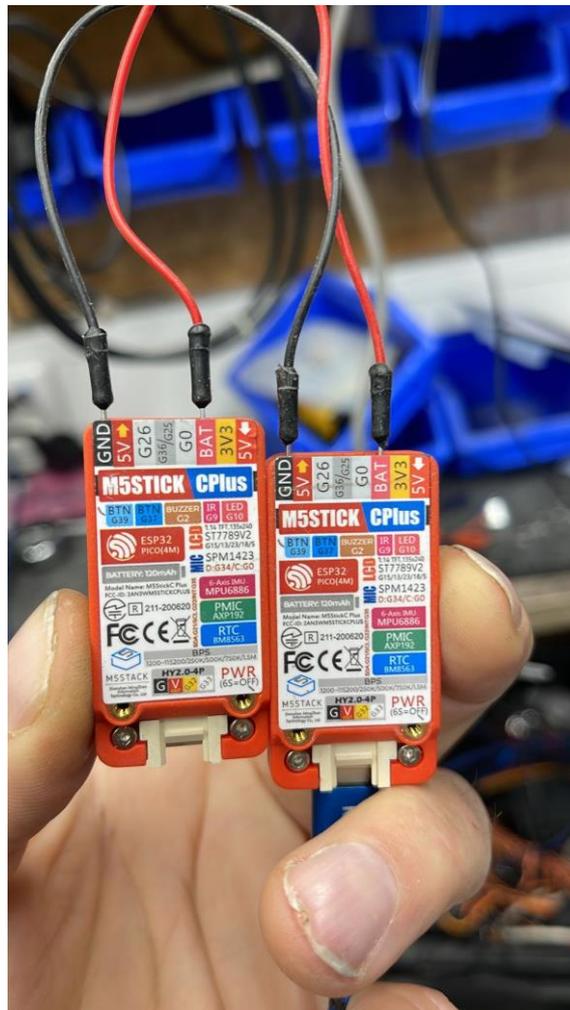

Ein Lipo Ladegerät nehmen, Ladeprogramm 1S einstellen, 100 mA Ladestrom einstellen und + auf Batt und – auf GND stecken. 10 Minuten laden lassen und dann das Ladeprogramm beenden. Danach kann wieder über die USB Schnittstelle geladen werden. Auf keinen Fall direkt mit 5 Volt auf diesen Eingang gehen sondern nur mit einem Lipo Lader.